

エレガンススタイルTS

Elegance Tile TS

陶磁器調装飾仕上塗材



www.mjbsentosa.com

174-20017

DEDE SETIAWAN

0812 3578 0669

エスケー化研株式会社



www.mjbsentosa.com

色相:TS-102 目地色:クロ 仕様:吹付仕様 型紙:S-30 能:3分能

目地色は、実色色のみとなります。

目地色 Groove Colours



① シロ White



② ライトグレー Light Grey



③ ミディアムグレー Medium Grey



④ クロ Black

施工工程 Process



① 下塗り



② 目地付




③ 目地材塗り



④ 目地紙除去



⑤ 同上塗り



⑥ 調仕上がり

●各製品の仕上がり具合と多少異なります。
 ●施工材料の厚み上、多少の色差はご了承ください。
 ●この図は紙に塗付していますので、実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。
 ●As Elegance Tile TS is containing coloured ceramic chips and applied on paper, the finishes shown here are only approximations to the actual ones.
 ●St. KAKEN Co., Ltd. is not responsible for variation of finishes.

標準色 Standard Colours



OTS-207



OTS-216



OTS-208



OTS-217



OTS-209



OTS-218




OTS-201



OTS-219



OTS-210

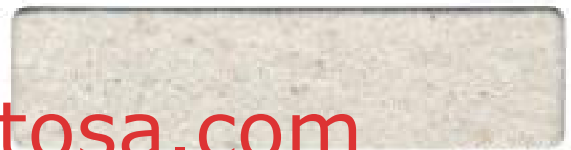

OTS-220



OTS-211



OTS-221



OTS-212



OTS-222



OTS-213




OTS-223



OTS-214



OTS-224

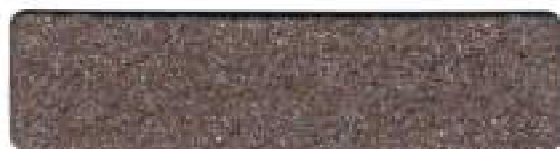

OTS-215



※艶有り











OTS-225

www.mjbsentosa.com



型紙の種類

Type of Pattern Paper

●一般下地用標準タイプ

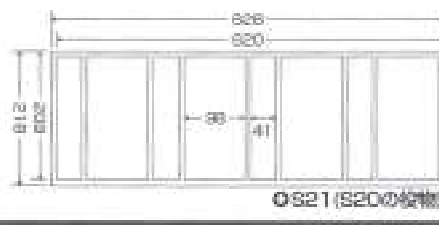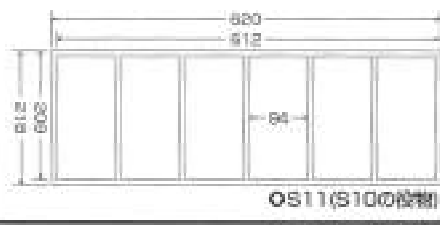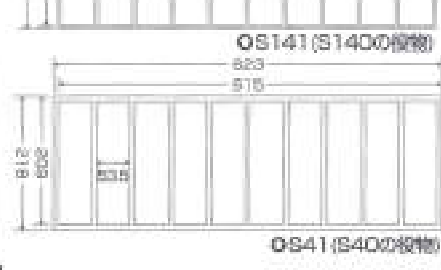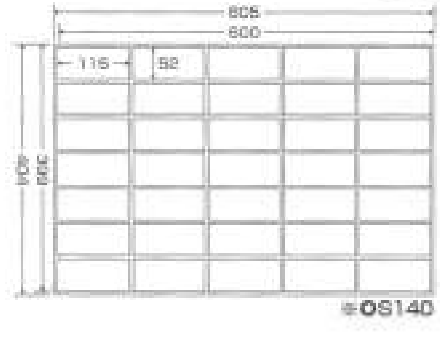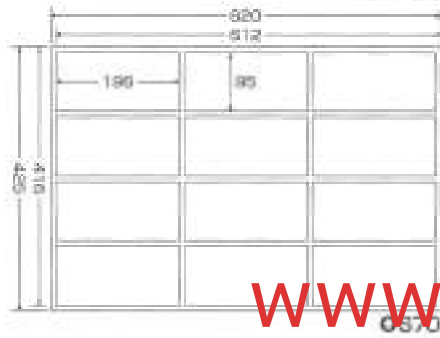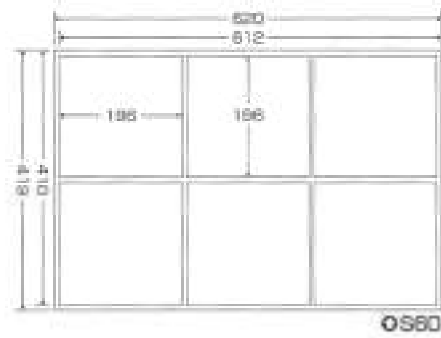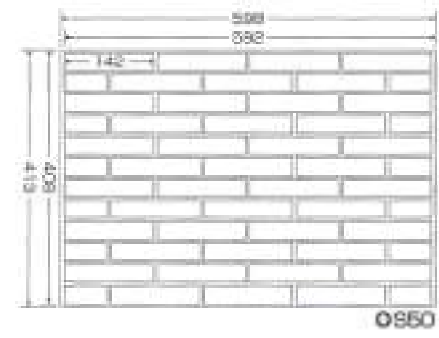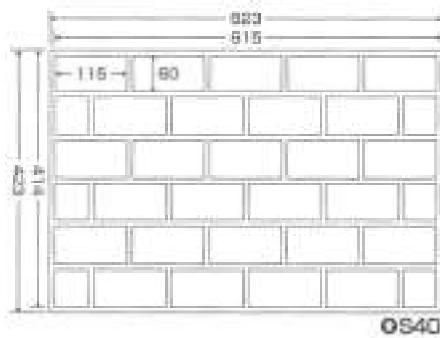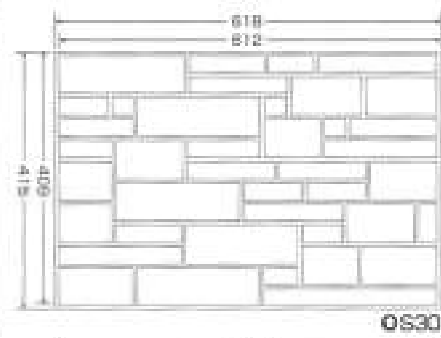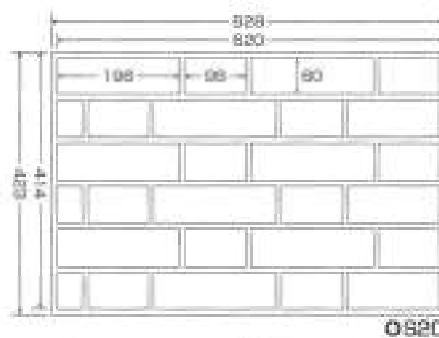

●ALCパネル専用標準タイプ

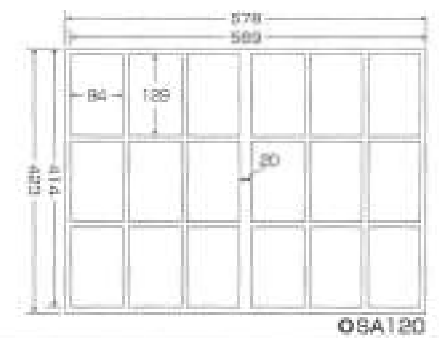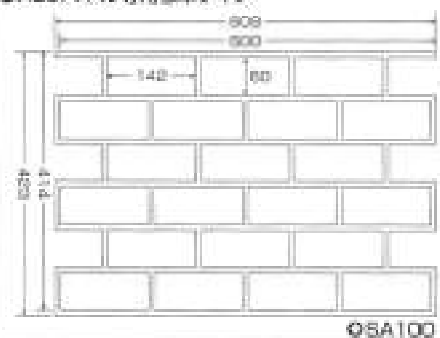

●各型紙の断面



- 標準タイプは、すべて縦向きでのみご利用いただけます。
- 各型紙の厚みは、図面記載の厚みと異なる場合がございます。
- ※ALCパネルには対応していません。

www.mjbsentosa.com

ELEGANT NEW!! エレガント新感覚。

より個性豊かなものへの関心が高まっている現在、特殊型紙を利用し、自由にデザインできるエレガンススタイルTSこそ、現代の時代感覚にマッチした新素材といえます。

街を装い、機能性とファッション性を兼ね備えたこの材料を用いて、生活空間に潤いと、生き生きとした活力を創造して下さい。

特長

●簡単な細部処理

アール部、コーナー部、投物処理に特別の材料を必要としません。新工法ならではの無駄のない処理。

●工程短縮

施工スピードは磁器タイルと比べるとわずか1/2です。

●下地を選ばない

コンクリートはもとよりALCパネル、スレート板から、磁器タイルの改装まで施工に際して下地を選びません。下地に負担をかけない軽量性と万能密着性を併せ持っているからこそなせる技です。

●高い塗膜性能

塗料も進化しました。優れた技術の応用により開発された塗膜は従来の塗料と比較し、長年に亘り劣化することがありません。


●デザイン・色彩フリー

絵やデザインを自由に選定できると同時に、色彩が自由で色変更の際もスムーズに対応できます。


採用例



※デザイン型紙・特殊コンクリート散放し下地+エレガンススタイルTS(型紙未使用)



※デザイン型紙未使用



※デザイン処理

www.mjbsentosa.com

※写真は特別仕様となります。詳しくは、もよりの営業所へお問い合わせ下さい。

実績



天津市オリンピックビル



尼崎市民会館 陸上競技場



カタタスパークハイツ

標準施工仕様

Standard Application Specifications

●標準タイプ型紙使用の場合

120C、65%RH

| 工 程 | 材 料 | 用 量 (標準値) | 消費量 (kg/m ²) | 塗回数 | 間隔時間(h) | | | 備 考 |
|--------|--|--------------|-----------------------------|-----|--------------|-------|------|--|
| | | | | | 工程内 | 工程間 | 最終養生 | |
| 下 地 | ●下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下として下さい。 ●付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは修繕調整して下さい。 | | | | | | | |
| 1 下塗り | CT下塗り主剤 | 100 | 0.8~1.2 | 1 | - | 18以上 | - | リシンボン、タイルガン 口径 4~8mm 圧力 5MPa~6MPa (5~7kgf/cm ²) |
| | CT下塗り硬化剤 | 5.4 | | | | | | |
| | 清 水 | 0~5 | | | | | | |
| 2 露出し | トランシット、下塗り及び目地養生剤を使用して下さい。 | | | | | | | |
| 3 型紙貼付 | 白色顔料紙を裏がし、たて目と横目に合わせて正確に貼って下さい。 | | | | | | | |
| 4 主材塗り | エレガンススタイルTS主材 | 100 | 3.5~4.5 | 1 | - | 0.5以内 | - | タイルガン 口径 8~8mm 圧力 3MPa~5MPa (4~5kgf/cm ²) |
| | 清 水 | 0~2 | | | | | | |
| 5 型紙除去 | 壁面を傷つけないよう、素早く除去して下さい。 | | | | | | | |
| 6 目地掃除 | 左官刷毛またはダスター刷毛にてちり、ほねを除去して下さい。 | | | | | | | |
| 7 上塗り | SKシリコンクリヤー-W3分働 | 100 | 0.20~0.25 | 2 | 25以上 | - | 24以上 | エポキシスプレーガン 吐出量 800~1000cc/分 ノズル径 25~30mm |
| | 清 水 | 10~20 | - | | | | | |
| 7 上塗り | クリーンエレガントップD3分働主剤 | 100 | 0.30~0.35 | 2 | 30以上 7日以内 | - | 24以上 | エポキシスプレーガン 吐出量 800~1000cc/分 ノズル径 25~30mm |
| | クリーンエレガントップD硬化剤 | 15.4 | | | | | | |
| | 塗 料 用 シ ン ナ ー A | 0~20 | | | | | | |

- ※1 ALC板、多孔質下地、石膏、その他下地に種類がある場合には、カケンフィーラー(液体20kg缶、固形物10kg缶)石油、ミラクランドKC-1000(液体20kg缶、固形物5kgポリ容器)などにて下地調整を行って下さい。なお、改修工事にはミラクランド各種をご使用下さい。
- ※2 下地の種類によっては、下塗り剤が必要になります。特に押出成形セメント板、OPC板、PC部材などには、下塗り剤として★ミラクランラーEPO1(5kg缶)を塗付後、CT下塗り剤を使用下さい。
- ※3 型紙には、標準タイプと厚みのあるDKタイプ(2層)の2種類があります。DKタイプ仕組については、それぞれの各営業所へお問い合わせ下さい。
- ※4 本見本紙掲載の製品の種類以外にも、各種色が揃っています。詳しくは、それぞれの各営業所へお問い合わせ下さい。
- ※5 3分働仕上げの場合、艶むらを避けるため、スプレー塗装を原則として下さい。
- ※6 この他、浴槽タイプの★クレタトップ3分働(16.5kg缶)、浴室乾燥タイプの★クリーンエレガントップD(液体5、15kg缶)、★クリーンエレガントップD硬化剤(液体5、15kg缶)、★クリーンエレガントップD硬化剤(液体5、15kg缶)が揃っています。詳しくは、それぞれの各営業所へお問い合わせ下さい。
- ※7 クリーンエレガントップの各材料は、主剤と硬化剤の配合比率が不適切であったり、他の材料を混ぜたり、硬化剤を投入しなかった場合、硬化時間が発生されませんので、必ずこれを厳守して下さい。
- ※8 上塗り剤の乾燥率は、施工時の気象により変化することがありますのでご了承下さい。
- ※9 目地テープ(SK目地テープ)を使用した大柄タイル調仕上げも可能です。目地テープの仕組については、それぞれの各営業所へお問い合わせ下さい。
- ※10 シーリング材の上への施工は、塗膜にひび割れを生じますので避けて下さい。
- ※11 改修工事に浴槽形の下塗り剤をご使用の場合は、浴槽形との影響により塗装を傷し、剥れ、ちぢみなどの弊害が発生することがあります。詳しくは、お問い合わせの上、本施工に入ってください。
- ※12 気温5℃以下での施工は原則的に避けて下さい。施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生による室温調整、壁面温度を5℃以上にして下さい。
- ※13 材料は使用直前に電動ミキサー等で十分に攪拌して下さい。

●特 注

| 材料名 | 入 目 |
|------------------|--------------------------------|
| CT下塗り | 25kg缶 (20~31m ² /缶) |
| エレガンススタイルTS主材 | 20kg缶 (4~5m ² /缶) |
| SKシリコンクリヤー-W3分働 | 15kg缶 (60~75m ² /缶) |
| ★クリーンエレガントップD3分働 | 15kg缶 (42~50m ² /缶) |
| ★塗料用シンナーA | 16kg缶 |

●注意事項

- ① 使用前には、製品容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。またMSDS(製品安全データシート)もご参照下さい。
- ② 特に★印の付いている製品は可燃性の製品であるため、下記の点にご注意下さい。
 1. 引火性の液体のため、火気厳禁です。
 2. 有機溶剤等のおそれがあるため、適切に換気し、防炎マスクまたは、換気マスクを使用するなどの安全対策を行って下さい。
 3. 施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意して下さい。

エスケー化研株式会社

〒 東京都中央区本町4-8-25 TEL03-621-7700
 東京支店 東京都中央区本町4-8-25 TEL03-621-6800 千葉支店 TEL03-621-7700

- | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 札幌支店 TEL011-734-4300 | 仙台支店 TEL022-234-3300 | 名古屋支店 TEL052-251-7700 | 大阪支店 TEL03-621-7700 | 福岡支店 TEL092-234-3300 |
| 福井支店 TEL077-329-8294 | 宇都宮支店 TEL028-222-8700 | 徳島支店 TEL087-234-3300 | 岡山支店 TEL086-234-3300 | 大分支店 TEL097-234-3300 |
| 高松支店 TEL087-329-8294 | 千葉支店 TEL043-234-3300 | 石川支店 TEL076-234-3300 | 福井支店 TEL077-329-8294 | 新潟支店 TEL025-234-3300 |
| 富山支店 TEL076-234-3300 | 埼玉支店 TEL048-234-3300 | 滋賀支店 TEL075-234-3300 | 岐阜支店 TEL057-234-3300 | 長野支店 TEL026-234-3300 |
| 山梨支店 TEL055-234-3300 | 東京支店 TEL03-621-7700 | 神奈川支店 TEL044-234-3300 | 山梨支店 TEL055-234-3300 | 長野支店 TEL026-234-3300 |
| 山梨支店 TEL055-234-3300 | 東京支店 TEL03-621-7700 | 神奈川支店 TEL044-234-3300 | 山梨支店 TEL055-234-3300 | 長野支店 TEL026-234-3300 |
| 山梨支店 TEL055-234-3300 | 東京支店 TEL03-621-7700 | 神奈川支店 TEL044-234-3300 | 山梨支店 TEL055-234-3300 | 長野支店 TEL026-234-3300 |
| 山梨支店 TEL055-234-3300 | 東京支店 TEL03-621-7700 | 神奈川支店 TEL044-234-3300 | 山梨支店 TEL055-234-3300 | 長野支店 TEL026-234-3300 |
| 山梨支店 TEL055-234-3300 | 東京支店 TEL03-621-7700 | 神奈川支店 TEL044-234-3300 | 山梨支店 TEL055-234-3300 | 長野支店 TEL026-234-3300 |
| 山梨支店 TEL055-234-3300 | 東京支店 TEL03-621-7700 | 神奈川支店 TEL044-234-3300 | 山梨支店 TEL055-234-3300 | 長野支店 TEL026-234-3300 |

エスケー化研のインターネット・ホームページ
<http://www.sk-kaken.co.jp>

特約販売店

このカタログに記載の情報は予告なしに変更されることがあります。また、このカタログに記載の価格については、税別価格・標準価格です。税別価格・標準価格が記載されている場合は、これを標準価格として下さい。詳しくはそれぞれの営業所へお問い合わせ下さい。この標準価格の適用有効期間は2010年10月までです。それ以降は別途ご連絡して下さい。

No.070E008-19M4
 頒布価格 800円