

グラニパステル®

陶石状多彩装飾仕上塗材



NOVA MEOWE 2016

DEDE SETIAWAN
0812 3578 0669







OGS-1
(GR-1)



OGS-2
(GR-2)

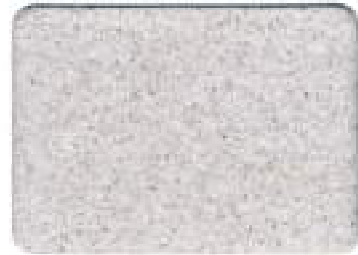


OGS-3
(GR-3)

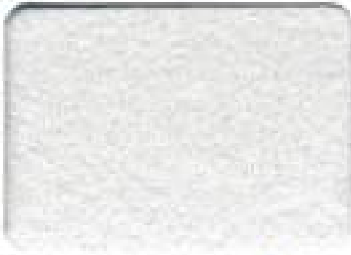

OGS-4
(GR-4)



OGS-5
(GR-5)

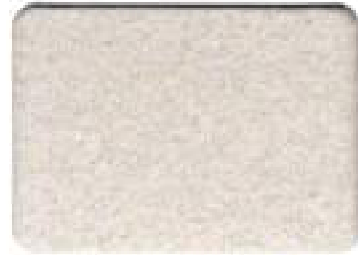

OGS-6
(GR-6)



OGS-7
(GR-7)



OGS-8
(GR-8)




OGS-9
(GR-9)

www.mjbsentosa.com



OGS-10
(GR-10)

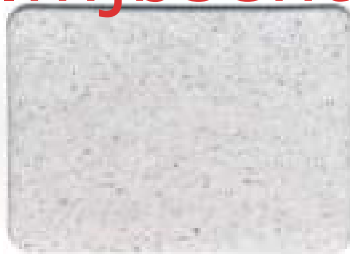

OGS-11
(GR-11)



OGS-12
(GR-12)



OGS-13
(GR-13)



OGS-14
(GR-14)




OGS-15
(GR-15)


グラニバステルローラー



OGS-16
(GR-16)

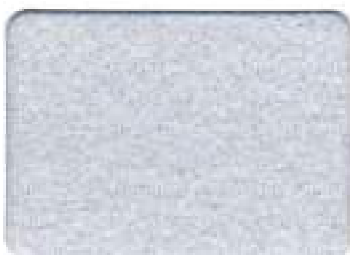

OGS-17
(GR-17)

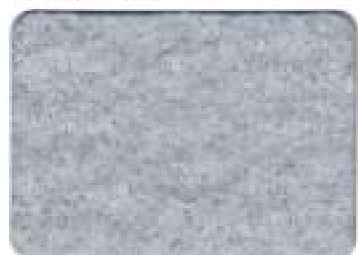

Granipastel Polior

OGS-18
(GR-18)


注 グラニバステル(取付タイプ)をご発注の際は、色番号の頭文字をGSで、グラニバステルローラーの場合は、GRでそれぞれご発注下さい。
注 グラニバステルとグラニバステルローラーではパターンなどの違いにより、多少色目が異なる場合があります。ご了承下さい。
●使用目的の異なる上、多少の色違いはご了承下さい。
●この色味は紙に塗付しているだけで、実物と多少異なる場合がございます。ご了承下さい。



OGS-19
(GR-19)



OGS-20
(GR-20)

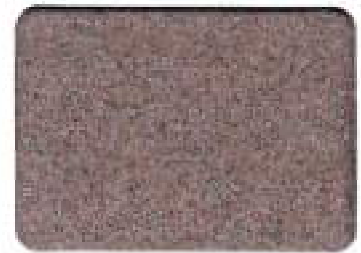

OGS-21
(GR-21)



OGS-22
(GR-22)



OGS-23
(GR-23)



OGS-24
(GR-24)



OGS-25
(GR-25)



OGS-26
(GR-26)




OGS-27
(GR-27)

www.mjbsentosa.com



OGS-28
(GR-28)



OGS-29
(GR-29)



OGS-30
(GR-30)



OGS-31
(GR-31)



OGS-32
(GR-32)



OGS-33
(GR-33)



艶消し
Matt

OGS-34
(GR-34)



3分艶
30%Gloss

OGS-35
(GR-35)



艶有り
Gloss

OGS-36
(GR-36)

● OGS-34、35、36は、すべて上塗り専用です。
 ● 本カタログ掲載の「艶消し」は、乾燥後、約24時間経過後に、約20%の光沢が現れます。これは、乾燥中に発生する水分が揮発し、表面が乾燥して光沢が減少するためです。
 ● 本カタログ掲載の「3分艶」は、乾燥後、約24時間経過後に、約30%の光沢が現れます。これは、乾燥中に発生する水分が揮発し、表面が乾燥して光沢が減少するためです。
 ● Next Finish (glazed tiles) is without clear coat.
 ● If GRAMPASTEL is containing coloured ceramic chips and sprayed on paper, the finishes shown here are only approximations to the actual ones.
 ● BK KAKEM Co., Ltd. is not responsible for variation of finishes.

標準施工仕様

Standard Application Specifications

●外装仕上げ(グラニバステル)

(20C, 65%RH)

工程	材料	割合 (標準比)	所要量 (kg/m ²)	塗り回数	乾燥時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
下地	※1 ●下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下として下さい。 ●付着物は完全に除去し、傷、不陸、目溜りなどは補修調整して下さい。							—
1 下塗り	グラニバステル下塗り	100	0.20~0.25	1~2	2以上	2以上	—	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量:800~1000ml/分 ノズル径:25~30㎍
	水	5~15	—					
2 主材塗り	グラニバステル主材	100	2.0~2.4	2	2以上	16以上	—	方眼ガン(リボンチップ) 口径:4~6㎍ 圧力:352~388kPa (4~5kgf/cm ²)
	水	3~5	—					
3 上塗り	クリーンエレガントトップD脱消し主剤	100	0.30~0.35	2	3以上 7日以内	—	24以上	エアレススプレーガン 吐出量:800~1000ml/分 ノズル径:25~30㎍
	クリーンエレガントトップD脱消し副剤	15.4						
	塗料用シンナーA	0~20	—					

●外装仕上げ(グラニバステルローラー) 下地、下塗り、上塗りの工程は上記参照

(20C, 65%RH)

2 主材塗り	グラニバステルローラー主材	100	2.0~2.4	2	2以上	16以上	—	M90ローラー (マスタック90ローラー)
	水	3~5	—					

●内装仕上げ(グラニバステル):防火認定工法

(20C, 65%RH)

工程	材料	割合 (標準比)	所要量 (kg/m ²)	塗り回数	乾燥時間(hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
下地	※1 ●下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下として下さい。 ●付着物は完全に除去し、傷、不陸、目溜りなどは補修調整して下さい。							—
バテがい	※10 ●仕上げ用バテを、面材を中心にへらでバテがしして下さい。 ●P220~P240のサンドペーパーでバテがし面を中心に均一に研磨して下さい。							—
1 下塗り	グラニバステル下塗り	100	0.20~0.25	1~2	2以上	2以上	—	ローラー・刷毛 エアレススプレーガン 吐出量:800~1000ml/分 ノズル径:25~30㎍
	水	5~15	—					
2 主材塗り	グラニバステル主材	100	1.2~1.6	2	2以上	—	24以上	方眼ガン(リボンチップ) 口径:4~6㎍ 圧力:352~388kPa (4~5kgf/cm ²)
	水	3~5	—					

●内装仕上げ(グラニバステルローラー):防火認定工法 下地、バテがい、下塗りの工程は上記参照

(20C, 65%RH)

2 主材塗り	グラニバステルローラー主材	100	1.4~1.6	2	2以上	—	24以上	M90ローラー (マスタック90ローラー)
	水	3~5	—					

※1 被塗面の平滑性は塗って仕上げ以上として下さい。

※2 大壁に施工する場合は、必ず化粧板地を入れて下さい。目地間隔は、たて、よこ1.5m以内とし、できる限り多く取るようにして下さい。また、塗り継ぎは自然に行うようにして下さい。

※3 面材下地、付着物、ぬい込みの大きい下地、部分的に下地調整を行った面が他の面と比べ着しにくい込み差を生じる下地及び改修下地の下塗りには、★ミラクラーE8(1.5kg石油缶)を塗付後、グラニバステル下塗り材をご使用下さい。

※4 下地の種類によっては、下塗り材の乾燥に時間がかかり、特に厚塗り(20mm以上)の場合は、厚塗り材などでは、下塗り材として★マイスター(1.5kg石油缶)または★ミラクラーE8(1.5kg石油缶)を塗付後、サンドペーパーで下地を調整して下さい。詳しくは、お問い合わせ下さい。

※5 グラニバステル下塗り材の色目は、グラニバステル主材と共通となっております。

※6 この他、水性タイプのBK5(ノングリマーW)(1.5kg石油缶)、難燃汚染タイプの★クリーンエレガントトップD3分割(1.5kgセット)、★クリーンエレガントトップD(脱消し、1.5kgセット)、★クリーンエレガントトップS3分割(1.5kgセット)、★クリーンエレガントトップS(脱消し、1.5kgセット)もご使用いただけます。なお、難燃汚染タイプについては、別途施工要領書をご参照下さい。

※7 この他、★フレグランストップ脱消し(1.5kgセット)、★フレグランストップ3分割(1.5kgセット)、★フレグランストップ(脱消し、1.5kgセット)もご使用いただけます。

※8 脱消し3分割タイプの施工は、脱消しを避けるため、スプレー塗装をお勧めします。

※9 サウコボードへの下塗りは、バテがい面とのぬい込み差を生じやすいため、グラニバステル下塗り材を2回に分けて、入念に塗付して下さい。また、改修時など、やがが発生するおそれがある下地へは、あらかじめBK水性ヤニ止めシーラー(1.5kg石油缶)を塗付後、グラニバステル下塗り材を塗付して下さい。

※10 仕上げ用バテは、防かび剤の入らない一般のバテをご使用下さい。またバテがい部分は、下塗り材を多めに塗付して下さい。

※11 内装つや有り仕上げの場合は、上塗り専用の水性上塗り材もご使用いただけます。詳しくは、こちらの各営業所へお問い合わせ下さい。

※12 気温5℃以下での施工は原則的に避けて下さい。施工が要求される場合は、設置及び保護のための養生により室温を適温、被塗面温度を5℃以上として下さい。

※13 材料は使用前に、電動ミキサー等で十分に攪拌して下さい。

●荷 重

材料名	入量
グラニバステル下塗り材	16kg石油缶 (64~80m ² /缶)
グラニバステル主材	20kg石油缶 (外装仕上げ:8~10m ² /缶) (内装仕上げ:12~16m ² /缶)
グラニバステルローラー主材	20kg石油缶 (外装仕上げ:8~10m ² /缶) (内装仕上げ:12~14m ² /缶)
★クリーンエレガントトップD脱消し	15kgセット (42~50m ² /缶)
★塗料用シンナーA	16kg石油缶

●危険情報と安全対策

- ご使用前には、表示容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。
 特に★印のついている製品は溶剤系の製品であるため、下記の点にご注意下さい。
1. 引火性の液体のため、火気厳禁です。
 2. 有機溶剤中層のおそれがあるため、換気に注意し、防炎マスクまたは、遮光マスクを使用するなどの安全対策を行って下さい。
 3. 施工においては、可燃物が室内に入らないように十分注意して下さい。

エスケー化研株式会社

SK KAKEN

〒 大塚市大井町中野2-1-25 電話03-621-7723

代表 文 室 03-621-7723 代表 文 室 03-621-7723 代表 文 室 03-621-7723

札幌支店 011-704-4320 仙台支店 022-234-6221 名古屋支店 052-941-7112 大阪支店 072-621-7721 福岡支店 092-621-9427

旭川支店 011-651-8334 宇都宮支店 028-633-0721 静岡支店 054-254-1877 徳島支店 087-821-7147 鹿児島支店 099-622-0281

青森支店 017-771-9380 千葉支店 043-284-0471 茨城支店 029-852-7521 鳥取支店 085-252-0700 大分支店 097-923-0961

盛岡支店 019-654-8380 埼玉支店 048-236-2281 三重支店 059-246-1814 徳島支店 087-821-7147 香取支店 056-227-8271

仙台支店 022-516-2411 東京支店 03-621-7723 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 熊本支店 096-367-1271

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

那須支店 024-827-4118 北埼玉支店 028-266-1041 富山支店 076-22-5721 岡山支店 086-842-8420 青森支店 019-654-8380

エスケー化研のインターネット・ホームページ
<http://www.sk-kaken.co.jp>

特約販売店

このカタログに記載の製品は、必ずしも仕様が変更される場合があります。また、このカタログに記載の内容について、印刷版と異動を禁じます。印刷版がある場合はこれを優先として下さい。詳しくはこちらの各営業所へお問い合わせ下さい。この冊子中の各頁の有効期限は2011年7月までです。それ以降のご利用は避けて下さい。

No.0807005-14MCD4
 頒布価格 1,000円